



INDUCTANCIAS FIJAS (CHOQUES) TIPO RESISTENCIA

Fixed resistance-type inductors (chokes)

- Las inductancias están marcadas por un código de colores desde 0,22 µH hasta 1.000 µH
- Características:
  - El revestimiento es una resina aislante de color verde
  - Temperatura de trabajo: de - 25 °C hasta + 85 °C
  - Resistencia dieléctrica del voltaje: 250 V R.M.S.

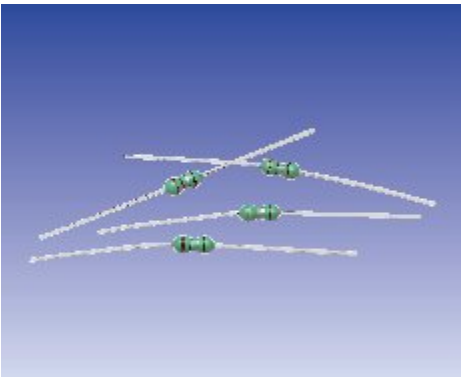

Color Código	INDUCTANCIA (µH)			
	1º color	2º color	Multiplicar	Tolerancia
Negro	0	0	1	± 20 %
Marrón	1	1	10	-
Rojo	2	2	100	-
Naranja	3	3	1000	-
Amarillo	4	4	-	-
Verde	5	5	-	-
Azul	6	6	-	-
Violeta	7	7	-	-
Gris	8	8	-	-
Blanco	9	9	-	-
Oro	-	-	0,1	± 5 %
Plata	-	-	0,01	± 10 %



Códigos	Inductancia nominal (µH)	Tolerancia (%)	Frecuencia auto resonante (MHz) (min)	Resistencia DC (Q) (Máx)	Máximo DC (mA)	Frecuencia (MHz)
CHA022UH	0,22	±20	300	0,10	1400	25,2
CHA027UH	0,27		270	0,11	1320	
CHA033UH	0,33		250	0,12	1280	
CHA039UH	0,39		230	0,13	1200	
CHA047UH	0,47		220	0,14	1150	
CHA056UH	0,56		200	0,15	1100	
CHA068UH	0,68		190	0,16	1030	
CHA082UH	0,82		172	0,17	980	
CHA1UH	1		157	0,19	920	
CHA1UH2	1,2	±10	144	0,21	880	7,96
CHA1UH5	1,5		131	0,23	830	
CHA1UH8	1,8		121	0,25	790	
CHA2UH2	2,2		110	0,28	750	
CHA2UH7	2,7		100	0,30	720	
CHA3UH3	3,3		94	0,34	670	
CHA3UH9	3,9		65	0,37	640	
CHA4UH7	4,7		56	0,39	620	
CHA5UH6	5,6		48	0,43	590	
CHA6UH8	6,8		37	0,48	550	
CHA8UH2	8,2		25	0,52	530	
CHA10UH	10		21	0,58	500	
CHA12UH	12		19	0,63	480	
CHA15UH	15		17	0,72	460	
CHA18UH	18		13	0,77	430	
CHA22UH	22		9,6	0,84	410	
CHA27UH	27		7,2	0,94	390	
CHA33UH	33	±10	6,3	1,03	370	2,52
CHA39UH	39		6,3	1,12	350	
CHA47UH	47		6,3	1,22	340	
CHA56UH	56		6,2	1,34	320	
CHA68UH	68		5,7	1,47	305	
CHA82UH	82		5,3	1,62	290	
CHA100UH	100		4,8	1,80	275	
CHA120UH	120		3,8	3,70	185	
CHA150UH	150		3,5	4,20	175	
CHA180UH	180		3,3	4,60	165	
CHA220UH	220		3,0	5,10	155	
CHA270UH	270		2,8	5,80	145	
CHA330UH	330		2,6	6,40	137	
CHA390UH	390		2,4	7,00	133	
CHA470UH	470		2,25	7,70	126	
CHA560UH	560		2,1	8,50	120	
CHA680UH	680		1,95	9,40	113	
CHA820UH	820		1,85	10,50	105	
CHA1000UH	1000		1,4	14,00	100	0,796
CHA100UH	100	±10	4,8	1,80	275	
CHA120UH	120		3,8	3,70	185	
CHA150UH	150		3,5	4,20	175	
CHA180UH	180		3,3	4,60	165	
CHA220UH	220		3,0	5,10	155	
CHA270UH	270		2,8	5,80	145	
CHA330UH	330		2,6	6,40	137	
CHA390UH	390		2,4	7,00	133	
CHA470UH	470		2,25	7,70	126	
CHA560UH	560		2,1	8,50	120	
CHA680UH	680		1,95	9,40	113	
CHA820UH	820		1,85	10,50	105	
CHA1000UH	1000		1,4	14,00	100	