


COCHE DE SEGUNDA CLASE DEL TALGO III (3)

LA COLECCIÓN


Talgo

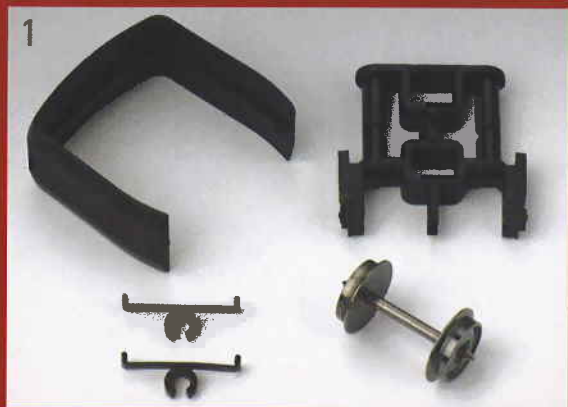


1 En la presente entrega completaremos el montaje del sexto coche del Talgo III: el coche de segunda clase.



2 En primer lugar, encaja las ruedas en el rodal de manera que giren suave y libremente.

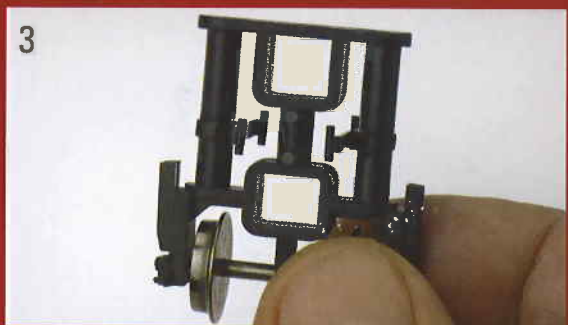

3 A continuación, sitúa los dos resortes en las dos columnas laterales del rodal. Los resortes deben quedar situados en los rebajes que ambas columnas tienen a tal efecto.

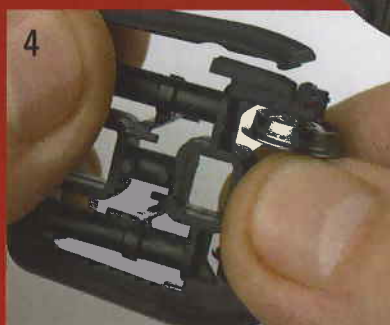

4 Ahora coloca el fuelle en el conjunto del rodal y verifica que queda bien encajado en las guías laterales del rodal.



5 Para finalizar, sólo resta anclar el conjunto del rodal en el coche. Para ello, encaja la columna central del rodal en el enganche doble del coche, de forma que los dos pivotes circulares del rodal queden orientados hacia el exterior.



6 Éste es el aspecto del coche de segunda clase del Talgo III una vez finalizado su montaje.