


- En la imagen, veo que el Router estaría conectado (aunque sea la Z21 en este ejemplo) a la central z21 mediante un RJ 45.

Aunque no se vea aquí, manejaría en principio los trenes mediante el Multimouse WiFi azul.

- En la imagen, veo que el Multimouse por cable rojo estaría conectado a la central z21 mediante un RJ 12, por el puerto X-BUS concretamente.

En mi caso, dejaría la posibilidad de conectar el Multimouse rojo ante una avería del azul, falta de pilas, un invitado... y para ello, me gustaría poder disponer de un par de “puertos” adosados a los laterales de la maqueta, como en las exhibiciones de módulos de los encuentros.

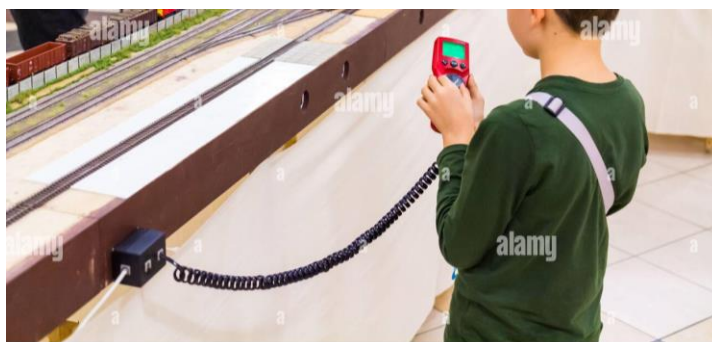

Entiendo por lo comentado, que podría utilizar los adaptadores telefónicos y esas cajas que muestro en las imágenes siguientes (todo esto para el Multimouse rojo)...

Iría a la central z21 por el puerto X-BUS, mediante conexión RJ 12

