




medidas 2 x 1.5 m.,
cada recuadro equivale a 0.5 m.

Encima: Una instalación de oval simple y terminal que puede desarrollarse en dos fases, la sección oval primero, añadiendo la terminal y el galpón de la locomotora en momento posterior. La plataforma del ramal de la estación de paso permite un funcionamiento de "punta a punta" de los trenes a la terminal y el puente puede hacerse como una sección que se puede levantar para un mejor acceso.

Debajo: Un mayor desarrollo de la instalación superior que ofrece extensión operativa adicional, e incorpora una unión triangular que permite que los trenes adopten la dirección opuesta y que las locomotoras den la vuelta. En las escalas OO/HO y más pequeñas, el espacio operativo de la derecha se usa sólo como acceso y puede ser recubierto por una sección escénica movable

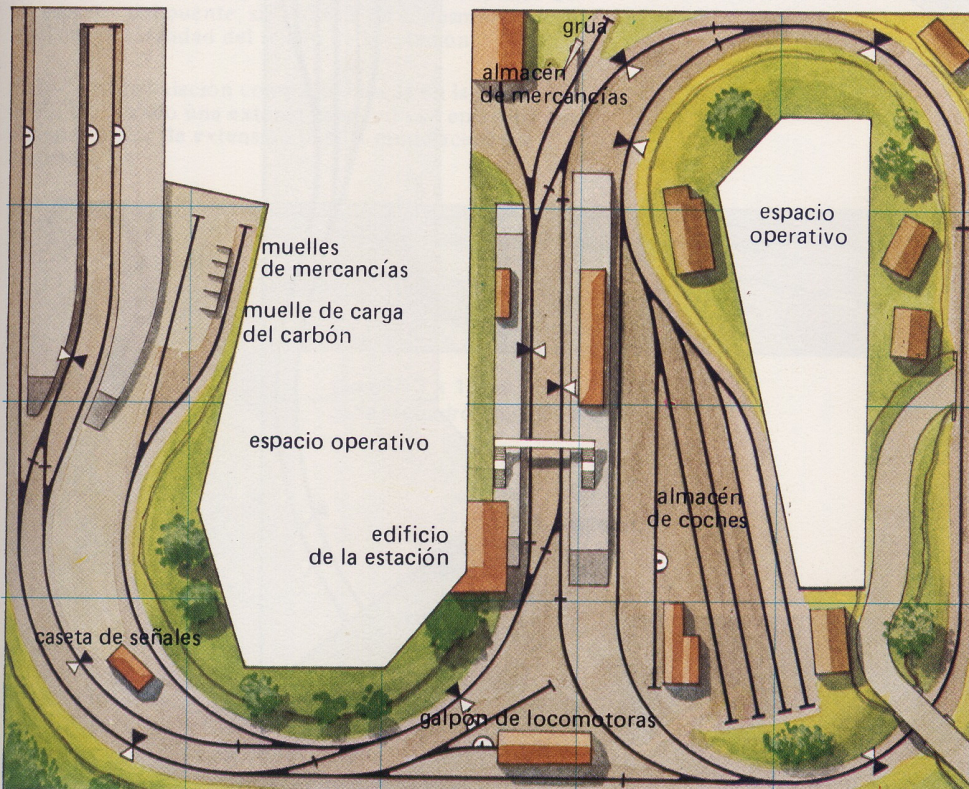

Tamaño 2.5 x 2 m.,
cada recuadro equivale a 0.5 m.